



Empresa Certificada en ISO 9001:2008

ISUZU

NOVABUS ELF 600

NOVABUS ELF 600



UNIDAD BASICA

1.0 Estructura

Estructura y piso reticular en acero de alta resistencia con tratamiento anticorrosivo y piso de madera con tratamiento marino(resinas fenólicas)

2.0 Laminaciones

Laminación exterior en aluminio
Laminación interior con liner panel
Frente y trasero en plástico reforzado y medallón trasero (con o sin cristal).

3.0 Defensas

Defensa delantera y trasera en plástico reforzado con estructura tubular.

4.0 Aislamientos

En cofre Interior, frente, trasero, pared de fuego, costados, piso y faldillas.

5.0 Accesos, Cajuelas

Puertas (2) de servicio plegadizas, acción neumática y acción exterior
Cajuela porta baterías con chapa
Tapa de servicio al tanque de combustible con escotilla de llenado.



ISUZU
ELF
600-BUS

6.0 Ventanillas y Parabrisas

Parabrisas curvos en dos piezas de cristal inastillable claros
Ventanillas de marco y contra marco de aluminio en color negro y vidrios de seguridad claros deslizables (varias opciones).

7.0 Equipo Exterior

1 Limpiador, eléctrico con chisguetero
Espejos exteriores derecho convexo e izquierdo plano y convexo.

8.0 Equipo Interior

Asiento de operador estandar en tela
Espejos interiores (3) operador y puertas
Piso con recubrimiento total de linoleum
Pasamanos interiores tipo europeo de acero con acabado en pintura horneada en color amarillo y vidrios de seguridad
Copete interior envolvente
Preparación y arnés de 2 bocinas delanteras.




9.0 Iluminación

Interior central flourecente.
Exterior de acuerdo a la norma SCT en leds.

10.0 Acabados

Primario exterior..

NOTA. LAS DIMENSIONES DE LAS CARROCERIAS CAMBIAN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE CADA PAIS.

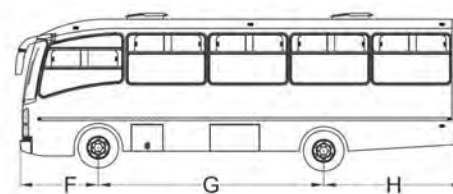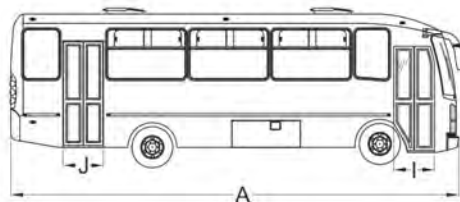

DIMENSIONES [m]

| | LARGO TOTAL A | ANCHO TOTAL B | ALTURA TOTAL C | ALTURA INTERIOR D | ANCHO INTERIOR E | VOLADO DELANTERO F | DISTANCIA ENTRE EJE G | VOLADO TRASERO H | CLARO LIBRE DE PUERTA I | CLARO LIBRE DE PUERTA J | ASIENTOS BAUCS FLOS |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| AME4 MD 1S/U45/088 | 8.847 | 2.394 | 3.013 | 1.950 | 2.308 | 1.560 | 4.492 | 2.795 | 0.670 | 0.670 | 36 |
| AME4 MD 1S/U38/081 | 8.080 | 2.394 | 3.013 | 1.950 | 2.308 | 1.560 | 3.805 | 2.715 | 0.670 | 0.670 | 30 |

Versión 1.0



Ave. 2 de Marzo No. 100 Col. Barrio de San Juan, Tultepec, Edo. Mex. C.P. 54960 Tels: 5310 1387 / 5310 3941 Fax: 2620 7910

www.novacapre.com

NOVACAPRE sigue una política de desarrollo continuo de sus carrocerías, por lo que se reserva el derecho de modificar especificaciones y opciones sin incurrir en ninguna responsabilidad.